


PRESE TV SAT/TV SAT FM

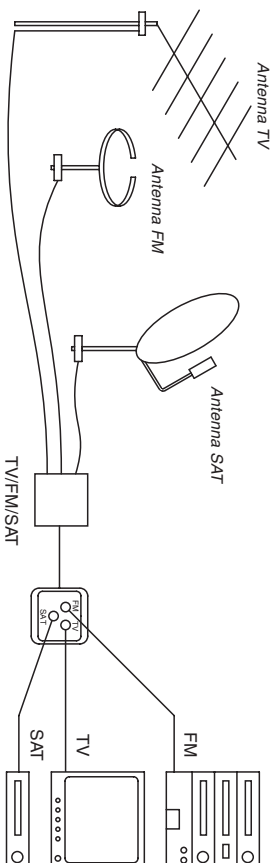

ISTRUZIONI GENERALI:

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

- 1) Per ragioni di sicurezza questi prodotti devono essere installati da un installatore qualificato e secondo le seguenti istruzioni.
- 2) Questi prodotti devono essere installati in contenitori dove non vi siano altri apparecchi la cui tensione nominale superi i 50V.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE:

- 1) Per evitare piegature e schiacciamenti durante la possibile rotazione dell'unità, il cavo deve essere tagliato ad una lunghezza appropriata.
- 2) Per collegare il cavo TV seguire le istruzioni indicate qui di seguito.
- 3) Quando l'unità è cablata inserirla con cura nella scatola da incasso. Verificare che il cavo non subisca piegamenti a spigoli e non risulti danneggiato.
- 4) Fissare l'unità e verificare che le viti di fissaggio del supporto non danneggino il cavo non danneggino il cavo.


CARATTERISTICHE:

- 1) Le prese TV sono completamente schermate e adatte ad essere utilizzate in sistemi digitali di distribuzione.
- 2) La qualità del segnale dipende dall'accuratezza del cablaggio. Per evitare che l'isolamento interno non venga danneggiato, assicurarsi che le piegature del cavo non siano eccessive.

Specifiche delle frequenze TV/SAT/FM

DIPLEXER	TRIPLEXER
TV: 5 - 860MHz	5 - 860MHz
SAT: DC-950-2400MHz	DC-950-2400MHz
FM: -	88-116MHz


Come spelare il cavo
(dettagli di spelatura del cavo)




Spelare il cavo come mostrato.
Non superare le dimensioni di spelatura indicate.

MODULI DIPLEXER E TRIPLEXER:

- 1) Aprire il fermacavo svitando le viti di fissaggio.
- 2) Inserire il conduttore centrale del cavo coassiale nell'apposita sede come mostrato. Il terminale è di tipo senza vite.
- 3) Assicurarsi che la schermatura sia nella posizione corretta. Verificare che non ci siano fili elementari della schermatura non chiusi correttamente onde evitare corto circuiti con il conduttore centrale.
- 4) Chiudere correttamente il fermacavo con le viti di chiusura.
- 5) Lasciare il taglio di istruzioni all'utilizzatore per riferimenti futuri.



PRESE TV SAT/TV SAT FM

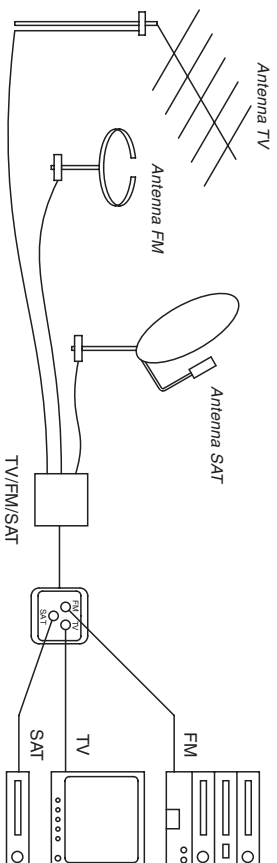

ISTRUZIONI GENERALI:

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

- 1) Per ragioni di sicurezza questi prodotti devono essere installati da un installatore qualificato e secondo le seguenti istruzioni.
- 2) Questi prodotti devono essere installati in contenitori dove non vi siano altri apparecchi la cui tensione nominale superi i 50V.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE:

- 1) Per evitare piegature e schiacciamenti durante la possibile rotazione dell'unità, il cavo deve essere tagliato ad una lunghezza appropriata.
- 2) Per collegare il cavo TV seguire le istruzioni indicate qui di seguito.
- 3) Quando l'unità è cablata inserirla con cura nella scatola da incasso. Verificare che il cavo non subisca piegamenti a spigoli e non risulti danneggiato.
- 4) Fissare l'unità e verificare che le viti di fissaggio del supporto non danneggino il cavo non danneggino il cavo.


CARATTERISTICHE:

- 1) Le prese TV sono completamente schermate e adatte ad essere utilizzate in sistemi digitali di distribuzione.
- 2) La qualità del segnale dipende dall'accuratezza del cablaggio. Per evitare che l'isolamento interno non venga danneggiato, assicurarsi che le piegature del cavo non siano eccessive.

Specifiche delle frequenze TV/SAT/FM

DIPLEXER	TRIPLEXER
TV: 5 - 860MHz	5 - 860MHz
SAT: DC-950-2400MHz	DC-950-2400MHz
FM: -	88-116MHz

Come spelare il cavo
(dettagli di spelatura del cavo)



Spelare il cavo come mostrato.
Non superare le dimensioni di spelatura indicate.

MODULI DIPLEXER E TRIPLEXER:

- 1) Aprire il fermacavo svitando le viti di fissaggio.
- 2) Inserire il conduttore centrale del cavo coassiale nell'apposita sede come mostrato. Il terminale è di tipo senza vite.
- 3) Assicurarsi che la schermatura sia nella posizione corretta. Verificare che non ci siano fili elementari della schermatura non chiusi correttamente onde evitare corto circuiti con il conduttore centrale.
- 4) Chiudere correttamente il fermacavo con le viti di chiusura.
- 5) Lasciare il taglio di istruzioni all'utilizzatore per riferimenti futuri.

