



Serie BEEBOX
Quadri da parete

Serie BEEBOX

QUADRI DA PARETE



NORME DI RIFERIMENTO

CEI 23-48 (prima edizione 1995)
 Involucri per apparecchi per installazioni elettriche
 Fisse per usi domestici e similari
 Parte 1: Prescrizioni generali

MARCHI



VERSIONI

	Modulo base.
	Modulo doppio.
	Modulo quadruplo.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Grado di protezione:	IP41
Temperatura di impiego secondo norma di riferimento:	-15°C +35°C
Massima temperatura di funzionamento:	60°C
Autoestinguenza GW test:	650°C
Materiale:	Tecnopolimero
Grado IK a 20°C:	IK08
Isolamento completo <input type="checkbox"/>	SI
Halogen free:	SI
Colore:	Grigio RAL 7035


RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resiste	Resistenza limitata	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Non resiste	Non resiste	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resiste

QUADRI DA PARETE VUOTI - IP41

Descrizione	Dimensioni (AxBxC) mm	Confez. imballo	Codice articolo
Modulo base	200x150x40	26	639.1040
	200x150x60	38	639.1060
	200x150x80	25	639.1080
Modulo doppio	200x300x40	24	639.2040
	200x300x60	18	639.2060
	200x300x80	12	639.2080
Modulo quadruplo	200x300x120	8	639.2120
	400x300x60	8	639.4060
	400x300x80	6	639.4080
	400x300x120	4	639.4120

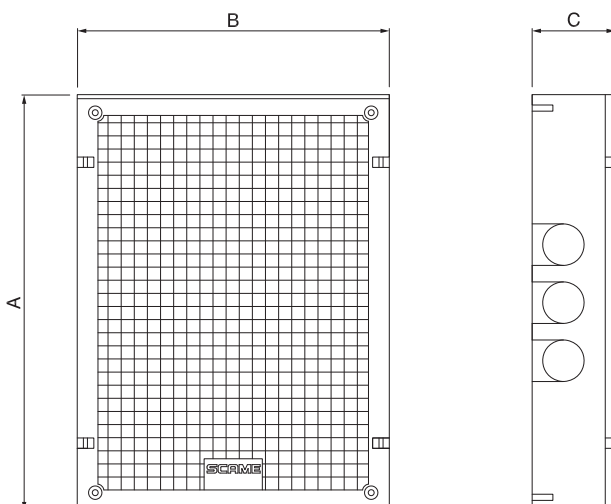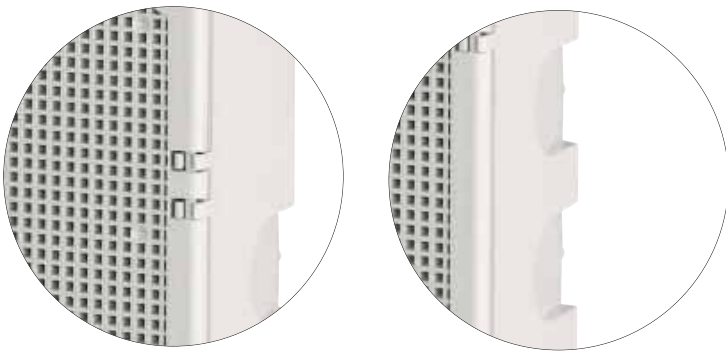



Scame *On*Line

<http://www.scame.com>

e-mail: scame@scame.com