



SERIE XENIA

Fiches et prises industrielles




Série XENIA

FICHES ET PRISES INDUSTRIELLES



VERSIONS

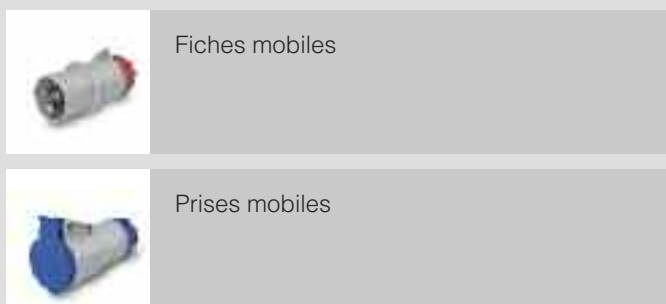

Fiches mobiles

Priises mobiles

OPERATIONS DE CABLAGE

Capacité de connexion des bornes

Section des conducteurs admissibles (mm²)

Tension nominale	Courant nominal (A)	Fiches et prises mobiles		Priises fixes	
		Min	Max	Min	Max
>50V	16A	1,5	2,5	1,5	4
	32A	2,5	6	2,5	10

NORMES DE REFERENCE


EN 60309-1

Fiches et prises industrielles.
Partie 1: prescriptions générales.

EN 60309-2

Fiches et prises industrielles.
Partie 2: prescriptions d'interchangeabilité dimensionnelles pour fiches et prises à broches et alvéoles cylindriques.

MARQUAGE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal:	16A-32A
Tension nominale:	110-130V 200-250V 380-415V
Fréquence:	50/60Hz
Tension d'isolation:	500V
Indice de protection:	IP44
Température d'utilisation selon le standard de référence:	-25°C +40°C
Fil incandescent:	850°C coeur de la prise 650°C poigner
Résistance mécanique IK à 20°C:	IK07
Matière:	Polymère technique

Diamètre max. des câbles pour le serre câble:

Courant nominal (A)	Extérieur Ø mm	
	Min	Max
16A	8	15
32A	11,5	21

REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayons UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcools		
Résistante	Non Résistante	Résistance Limitée	Résistance Limitée	Résistante	Résistante	Résistante	Résistante	Résistante	Résistante	Résistante

Pour les matières spécifiques contacter le service technique.

FICHES MOBILES - IP44



Pôles	Hz	Volt	Couleur	h	16A		32A	
					Confection/Emballage	Quantité	Confection/Emballage	Quantité
2P+T	50/60	100-130		4	214.1630	50	214.3230	25
	50/60	200-250		6	214.1633	50	214.3233	25
3P+T	50/60	380-415		6	214.1636	40	214.3236	25
3P+N+T	50/60	346-415		6	214.1637	30	214.3237	20

Confection/Emballage.

PRISES MOBILES - IP44



Pôles	Hz	Volt	Couleur	h	16A		32A	
					Confection/Emballage	Quantité	Confection/Emballage	Quantité
2P+T	50/60	100-130		4	314.1640	40	314.3240	20
	50/60	200-250		6	314.1643	40	314.3243	20
3P+T	50/60	380-415		6	314.1646	30	314.3246	20
3P+N+T	50/60	346-415		6	314.1647	25	314.3247	15

Confection/Emballage.

DIMENSIONS

		A	B	ØD	L Min	Ø	
						Min	Max
16A	2P+T	30	28,3	50	105	7,5	12,6
	3P+T	34	31,75	56	113	8,2	13,8
	3P+N+T	38	35,6	63	119	9,2	15,2
32A	2P+T	40	38,2	64,5	131	11	16,1
	3P+T	40	38,2	64,5	131	12,3	17,9
	3P+N+T	45	41,75	70,5	139	13,6	19,9

(Dimensions en mm)



ZP00894-F-1



Click&Go



www.scame.com/tr

- SCAME-ARGENTINA Argentina
- SCAME-SEE Bosnia Herzegovina
- SCAME-BRASIL Brasil
- SCAME-CHILE Chile
- SCAME-TOP China
- SCAME-HR Croatia
- SCAME-CZ Czech Republic
- SOBEM-SCAME France
- SCAME-INDIA India
- SCAME-POLSKA Poland
- SCAME-PORTUGAL Portugal
- SCAME-RO Romania
- SCAME-SK Slovakia
- SCAME-IBERICA Spain
- SCAME-IBERICA U.A.E.
- SCAME-UK United Kingdom
- SCAME-UY Uruguay
- SCAME-UA Ukraine



ScameOnLine
www.scame.com
export@scame.com



SCAME PARRE S.p.A.
 VIA COSTA ERTA, 15
 24020 PARRE (BG) ITALY
 TEL. +39 035 705000
 FAX +39 035 703122

