

## CAJAS EMPOTRABLES



## VERSIONES

	Caja empotrable redonda
	Caja empotrable rectangular
	Caja de derivación empotrable

## NORMAS DE REFERENCIA

**EN 60670-1**  
 Envoltorios para aparatos para instalaciones eléctricas  
 Fijas para uso domésticos y similar.  
*Parte 1: Prescripciones generales.*

## MARCAS DE CALIDAD




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de protección:	<b>IP40</b>
Temperatura ambiente de funcionamiento según normas de referencia:	<b>-25°C +60°C</b>
Máxima temperatura ambiente de funcionamiento:	<b>60°C</b>
Prueba de hilo incandescente:	<b>650°C</b>
Material:	<b>Tecnopolímero</b>
Libre de halógenos:	<b>Sí</b>
Fijación guía DIN:	<b>Sí</b>
Grado IK a 20°C:	<b>IK04 - IK07 (tapa)</b>

## RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite Mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benzol	Acetona	Alcohol		
Alta	Nula	Nula	Baja	Alta	Nula	Nula	Nula	Baja	Alta	Alta

## INSTALACIÓN EMPOTRADA

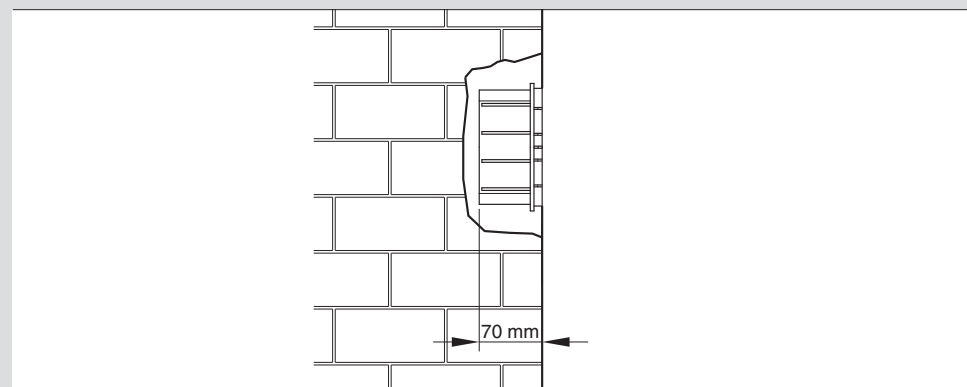

## EJEMPLO DE APLICACIÓN

