

■ SCATOLE DA INCASSO



■ VERSIONI

	Scatola da incasso tonda
	Scatola da incasso rettangolare
	Cassetta da incasso

■ NORME DI RIFERIMENTO

EN 60670-1
 Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari.
 Parte 1: prescrizioni generali.

■ MARCHI




■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Grado di protezione:	IP40
Temperatura di impiego secondo norma di riferimento:	-25°C +60°C
Massima temperatura di funzionamento:	60°C
Autoestinguenza GW test:	650°C
Materiale:	Tecnopolimero
Halogen free:	Sì
Fissaggio guide DIN:	Sì
Grado IK a 20°C:	IK04 - IK07 (coperchio)

■ RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resiste	Non resiste	Non resiste	Resistenza limitata	Resiste	Non resiste	Non resiste	Non resiste	Resistenza limitata	Resiste	Resiste

■ INSTALLAZIONE DA INCASSO

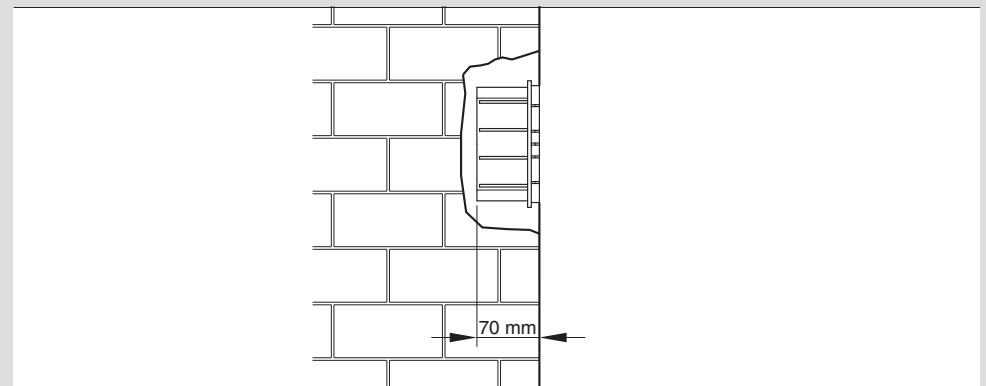

■ ESEMPI DI APPLICAZIONE

