Serie UNION

SCAME INFOTECH

> PRENSACABLES ANTITIRÓN

> NORMAS DE REFERENCIA

EN 50262
Prensacables métricos para instalaciones eléctricas.

> VERSIONES

Completo de tuerca
- Paso PG
- Paso MÉTRICO
- Paso GAS

Sin tuerca
- Paso PG
- Paso MÉTRICO

Con membrana y tuerca
- Paso PG
- Paso MÉTRICO

Con membrana sin tuerca
- Paso PG
- Paso MÉTRICO

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de protección:	**IP66 - IP68**
Temperatura de utilizo:	**-5°C+60°C**
Prueba de hilo incandescente:	**750°C/850°C**
Material:	**Tecnopolímero**
Grado IK a 20°:	**IK06 - IK09**
Versiones:	**Paso PG** **Paso MÉTRICO** **Paso GAS**
Color:	**Gris RAL 7035 (light)** **Gris RAL 7004 (heavy duty)**

> RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS (VERSION LIGHT)

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite Mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benzol	Acetona	Alcohol		
Alta	Baja	Alta	Baja	Alta	Baja	Baja	Alta	Alta	Alta	Alta

> RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS (VERSION HD)

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite Mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benzol	Acetona	Alcohol		
Alta	Nula	Nula	Baja	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta

> TABLA DE PRENSACABLES: MÉTRICO/PG/GAS

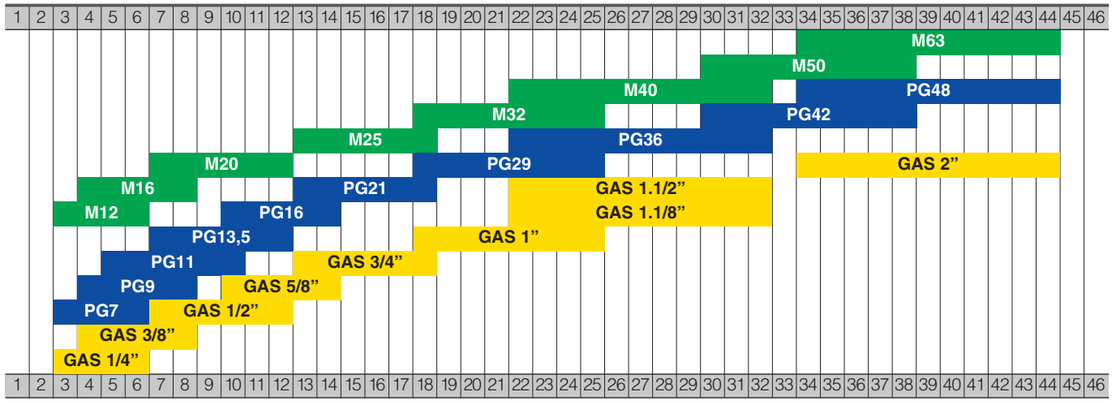

> EJEMPLOS DE APLICACIÓN