

## > CAJAS EMPOTRABLES



## > VERSIONES

	Caja empotrable redonda
	Caja empotrable rectangular
	Caja de derivación empotrable

## > NORMAS DE REFERENCIA

**EN 60670-1**  
 Envoltorios para aparatos para instalaciones eléctricas  
 Fijas para uso domésticos y similar.  
 Parte 1: Prescripciones generales.

## > MARCAS DE CALIDAD




## > CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de protección:	<b>IP40</b>
Temperatura de uso según normas de referencia:	<b>-25°C+60°C</b>
Máxima temperatura de funcionamiento:	<b>60°C</b>
Prueba de hilo incandescente:	<b>650°C</b>
Material:	<b>Tecopolímero</b>
Libre de halógenos:	<b>Si</b>
Fijación guía DIN:	<b>Si</b>
Grado IK a 20°:	<b>IK04 - Ik07 (tapa)</b>

## > RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite Mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benzol	Acetona	Alcohol		
Alta	Nula	Nula	Baja	Alta	Nula	Nula	Nula	Baja	Alta	Alta

## > INSTALACIÓN EMPOTRADA

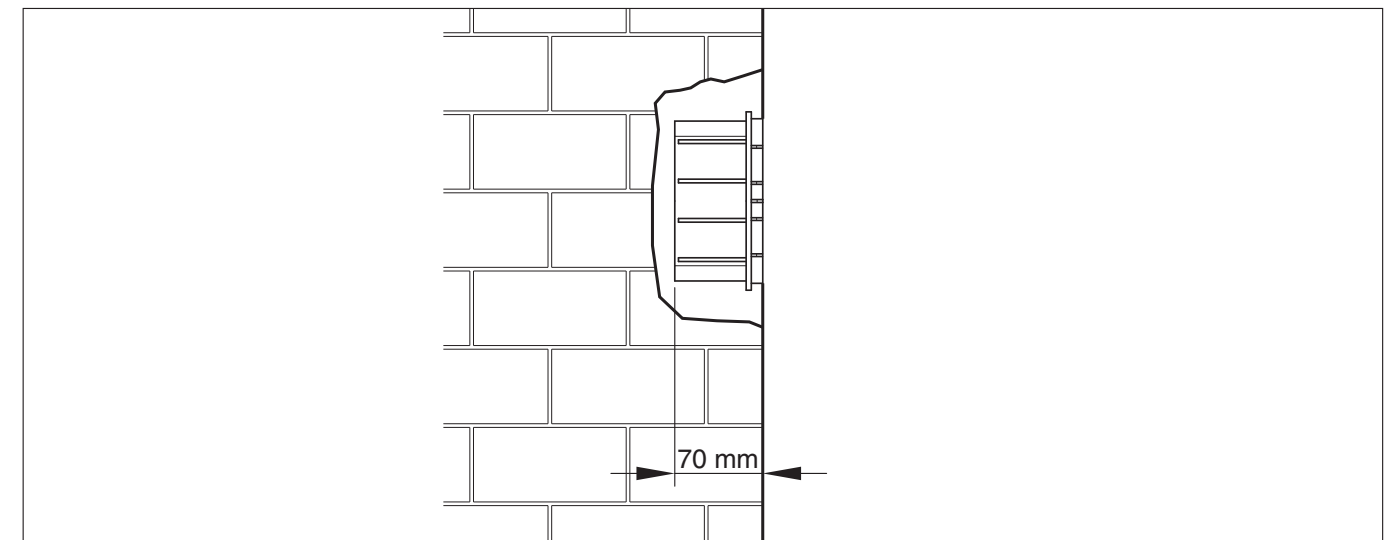

## > EJEMPLOS DE APLICACIÓN

