


A TUTTI I NOSTRI CLIENTI

1. NOVITA': NUOVA PRESA INTERBLOCCATA SERIE OMNIA DA 63A (IEC60309-1 e 2)

Viene ampliata l'offerta delle prese interbloccate Serie OMNIA. Viene creata una nuova presa con blocco meccanico da 63A senza fusibili.

La nuova versione, come quelle già esistenti da 16/32A, è disponibile nella versione da incasso/pannello e nella versione da parete. Sono quindi disponibili i seguenti nuovi prodotti:

- Serie OMNIA: Prese da parete 63A, IP67 (ingresso solo metrico)
- Serie OMINA: Prese da incasso 63A, IP67
- Sistema OMNIA: Scatola da parete vuota per presa OMNIA 63A, IP67 (ingresso solo metrico)

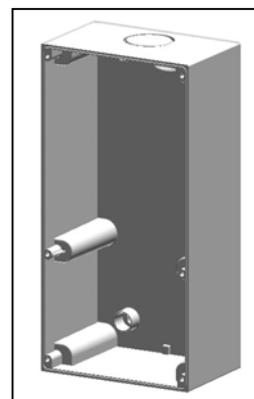

Le caratteristiche principali del prodotto sono:

- Grado di protezione IP66/IP67;
- Dimensioni presa completa di Base: 136x275x187mm;
- Manopola luchettabile in posizione ON e OFF;
- Interruttore di manovra sezionatore con caratteristiche elettriche AC22A 63A 690V; AC23A 50A 400V; AC3 40A 400V;
- Modularità con Serie DOMINO IP66 (vedi prossimo punto del SIS);
- Modularità con Serie ADVANCE SYSTEM 2 (si può fissare sul supporto modulare "large" cod. 576.4340);
- Versione da parete con ingresso sfondabile di tipo metrico presente sulla parete superiore 1xM40, mentre sulla parete inferiore sono presenti 2 centrini per ingressi max M32;
- Tappi per isolamento completo forniti di serie;



n° 028/2004 - FEBBRAIO 2005

Pagina: 2

Vengono quindi creati i nuovi codici:

Codice Articolo


Descrizione					Versione da parete <i>(ingresso metrico)</i>	Versione da incasso
Poli	Hz	Volt	Colore	h.	63A	63A
2P+T	50/60	100-130	giallo	4	505.M6370	405.6370
	50/60	200-250	blu	6	505.M6383	405.6383
	50/60	380-415	rosso	9	505.M6378	405.6378
	50/60	480-500	grigio	7	505.M63836	405.63836
	50/60	trasf.	grigio	12	505.M63833	405.63833
3P+T	50/60	100-130	giallo	4	505.M6372	405.6372
	50/60	200-250	blu	9	505.M6374	405.6374
	50/60	380-415	rosso	6	505.M6386	405.6386
	60	440-460	rosso	11	505.M63865	405.63865
	50/60	480-500	grigio	7	505.M63866	405.63866
	50/60	600-690	nero	5	505.M63867	405.63867
3P+N+T	50/60	100-130	giallo	4	505.M6379	405.6379
	50/60	208-250	blu	9	505.M6375	405.6375
	50/60	346-415	rosso	6	505.M6387	405.6387
	50/60	480-500	grigio	7	505.M63876	405.63876
	50/60	600-690	nero	5	505.M63877	405.63877
	60	440-460	rosso	11	505.M63875	405.63875

Descrizione	Codice articolo
Scatola da parete vuota 136x275x89mm	572.M0308

2. NOVITA': NUOVO INVOLUCRO SERIE DOMINO IP66

Al fine di rendere modulare la nuova presa con blocco meccanico Serie OMNIA da 63A anche nella Serie DOMINO IP66, viene ampliata l'offerta dei contenitori Serie DOMINO IP66, creando un contenitore con centralino 16 DIN e pannello per 2 prese Serie OMNIA da 16/32A (lato sinistro) e 1 presa Serie OMNIA da 63A (lato destro). Le caratteristiche del nuovo involucro sono allineate con quelle delle Serie DOMINO IP66:

- Grado di protezione IP66;
- Dimensioni: 550x328x140mm;
- Tappi per isolamento completo forniti di serie;
- Cerniere coperchio fornite di serie;
- Viti di chiusura in acciaio INOX e a passo rapido;
- Guida DIN regolabile in altezza;
- Portella e coperchio piombabile;
- Possibilità di inserire serratura Yale;
- Possibilità di fissaggio tramite squadrette esterne;






Descrizione	Modularità	Mod. DIN	Codice Articolo
Contenitore modulare - IP66 - per 2 prese 16/32A + 1 presa 63A	M550	16 DIN	672.5316

3. PRODOTTO FUORI PRODUZIONE: SERIE TRIS E SERIE ROLLER 330 SENZA DISGIUNTORE




Seguendo le prescrizioni indicate dalla nuova variante della normativa europea EN61242, vengono messi fuori produzione gli avvolgicavo Serie TRIS per energia e Serie ROLLER domestico privi di dispositivo di protezione termica. I prodotti che vanno fuori produzione saranno sostituiti dai relativi avvolgicavo dotati di tale dispositivo (disgiuntore), per altro già presenti a catalogo SCAME.

I prodotti interessati sono:

Cod. art.	Descrizione	Sostituito dal	Cod. art.
707.2405	Tris 150 5m - 10A std. italiano		709.2405
707.2505	Tris 150 5m - 10A std. italiano		709.2505
707.2605	Tris 150 4m - 16A std. italiano		709.2605
707.3310	Tris 190 10m - 16A std. italiano		709.3310
707.3410	Tris 190 10m - 10A std. italiano		709.3410
707.3415	Tris 190 15m - 10A std. italiano		709.3415
707.3510	Tris 190 10m - 10A std. italiano		709.3510
707.3610	Tris 190 10m - 16A std. italiano		709.3610
707.3705	Tris 190 5m - 16A std. italiano		709.3705
707.3710	Tris 190 10m - 16A std. italiano		709.3710
707.4320	Tris 230 20m - 16A std. italiano		709.4320
707.4420	Tris 230 20m - 10A std. italiano		709.4420
707.4615	Tris 230 15m - 16A std. italiano		709.4615
707.4620	Tris 230 20m - 16A std. italiano		709.4620
707.4715	Tris 230 15m - 16A std. italiano		709.4715
707.4720	Tris 230 20m - 16A std. italiano		709.4720
707.3810	Tris 190 10m - 16A std. francese		709.3810
707.3910	Tris 190 10m - 16A std. tedesco		709.3910
707.4820	Tris 230 20m - 16A std. francese		709.4820
707.4920	Tris 230 20m - 16A std. tedesco		709.4920

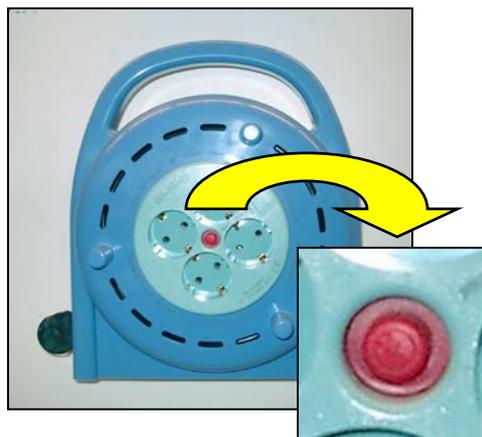


Cod. art.	Descrizione	Sostituito dal	Cod. art.
746.3005-388	Roller 330 30m - 16A std. francese		746.3000-388
746.4005-388	Roller 330 40m - 16A std. francese		746.4000-388
746.3005-389	Roller 330 30m - 13A std. inglese		746.3000-389
746.4005-389	Roller 330 40m - 13A std. inglese		746.4000-389
746.3005-384	Roller 330 30m - 16A std. tedesco	→	746.3000-384
746.4005-384	Roller 330 40m - 16A std. tedesco		746.4000-384
746.3005-010	Roller 330 30m - 16A std. tedesco e italiano		746.3000-010
746.4005-010	Roller 330 40m - 16A std. tedesco e italiano		746.4000-010
746.3005-385	Roller 330 30m - 16A std. tedesco e italiano		746.3000-385
746.4005-385	Roller 330 40m - 16A std. tedesco e italiano		746.4000-385
746.3005-349	Roller 330 30m - 16A std. francese		746.3000-349
746.4005-349	Roller 330 40m - 16A std. francese		746.4000-349

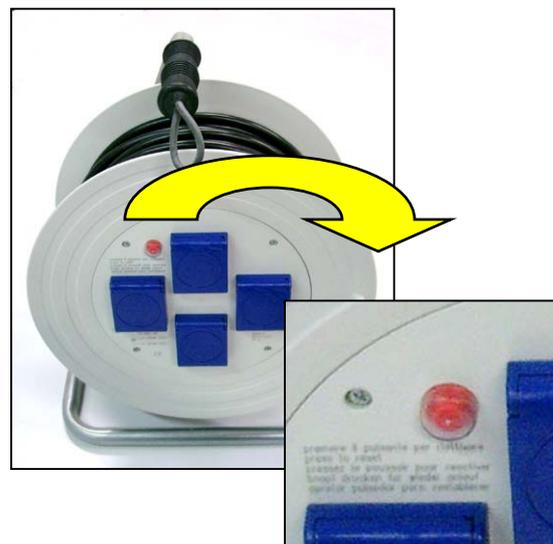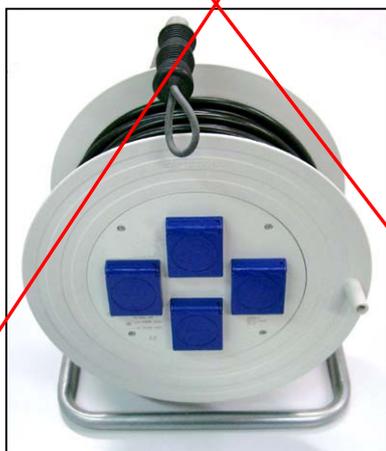

4. MODIFICA PRODOTTO: SERIE AUTOROLLER, AGGIUNTO DISGIUNTORE

Seguendo le prescrizioni indicate dalla nuova variante della normativa europea EN61242, vengono modificati gli avvolgicavo per energia Serie AUTOROLLER inserendo un dispositivo di protezione termica. I prodotti privi del dispositivo termico vengono messi fuori produzione e saranno sostituiti dai nuovi avvolgicavo dotati di tale dispositivo (disgiuntore). I nuovi prodotti presenteranno un nuovo codice specificato come segue.

Cod. art.	Descrizione	Sostituito dal nuovo	Cod. art.
751.0210	con cavo - 2 poli - 16m	➔	751.0210-D
751.0215	con cavo - 2 poli - 12m		751.0215-D
751.0225	con cavo - 2 poli - 10m		751.0225-D
751.0310	con cavo - 3 poli - 14m		751.0310-D
751.0315	con cavo - 3 poli - 12m		751.0315-D
751.0325	con cavo - 3 poli - 8m		751.0325-D
751.1315	con cavo, spina e presa domestica		751.1315-D
751.7210	con cavo, spina e lampada (senza trasformatore)	751.7210-D	



5. PRODOTTO FUORI PRODUZIONE: ACCESSORI PER TUBO – ELEMENTI DI RACCORDO IP65

Vengono messi fuori produzione alcune misure dei giunti per raccordo scatola – guaina a spirale.

I prodotti che vanno fuori produzione non saranno sostituiti da nessun componente. I prodotti interessati sono:

Cod. art.	Diametro guaina	Per foro
864.602	16mm	PG11
864.604	14mm	PG13,5
864.608	22mm	PG21
864.610	28mm	PG29
864.612	35mm	PG36



Le restanti misure della serie restano normalmente in produzione.

SCAME PARRE SPA
EXPORT DEPT.