



**À L'ATTENTION DE TOUS NOS CLIENTS**

**NEW**






**1. NOUVELLE PRISE INTERVERROUILLÉE DOMESTIQUE GAMME OMNIAPLUS**

L'offre SCAME de prises interverrouillées se complète de la nouvelle gamme OMNIAPLUS :  
La première prise interverrouillée à usage domestique du marché.

**IP 56  
également avec  
la fiche introduite**



Standard disponibles pour les prises :

-  Prise 2P+T 16A – 250V ~ P11/P17 standard italien
-  Prise 2P+T 16A – 250V ~ P30/ standard italien
-  Prise 2P+T 16A – 250V ~ Multi standard
-  Prise 2P+T 16A – 250V ~ / standard allemand
-  Prise 2P+T 16A – 250V ~ / standard français

Protections prévues :


- Fusible 6,3x32mm max. 10A
- Magnétothermique
- Magnétothermique et différentielle
- Aucune protection



Caractéristiques principales :

- Dimensions OMNIA (136x125mm)
- IP56 avec fiche introduire (joint porte couvercle)
- Interverrouillage : barrette non ouvrable avec interrupteur en "1"
- Verrouillable en "0" et "1"
- Ressort pour fermeture automatique barrette

Modulaire avec les systèmes SCAME



**Gamme DOMINO**



**Système OMNIA**



**Gamme ADVANCE 2**



**Gamme MBOX**

Nous vous invitons à contacter SCAME pour toute demande de documentation, référence article, disponibilité et prix.



**NEW** 2. TABLEAUX GAMME MBOX 2 - 3 - 5 (VIDES)




La gamme se complète d'un dispositif automatique assurant, en cas de baisse de la luminosité externe, l'illumination du compartiment prises et du compartiment porte-appareils de protection et de commande. Il est ainsi possible d'identifier et d'utiliser le produit dans l'obscurité ; idéal pour les chantiers, le camping et les zones de stationnement.

L'illumination des compartiments est assurée par un système à led haute efficacité et faible consommation. Le système est géré par une carte électronique reliée à un capteur.

La gamme complète la gamme MBOX 3-5 Night&day câblée

Nous vous invitons à contacter SCAME pour toute demande de documentation, référence article, disponibilité et prix.

**NEW** 3. UNIBOX : 4 AND 6 GANGS IP40

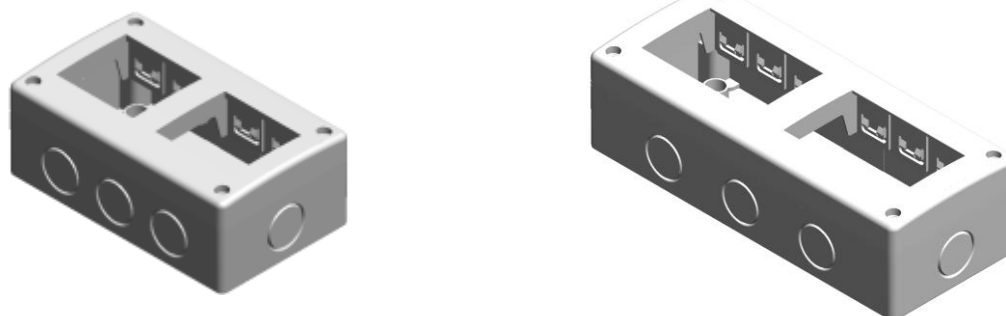

L'offre Unibox à degré de protection IP40 est alignée avec celle à degré de protection IP55. Les deux nouvelles versions pour installation horizontale permettent le logement des éléments Evolution et, avec l'adaptateur fourni, des éléments gamme Basic/8000.

DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT EMBALLAGE	REF. ARTICLE
Boîtier porte-élément mural IP40 4 modules	1/24	<b>136.4124</b>
Boîtier porte-élément mural IP40 6 modules	1/16	<b>136.4126</b>


Les caractéristiques techniques des nouveaux produits sont alignées sur celles de la production actuelle (1-2-3 modules).



**NEW** 4. NOUVELLES VERSIONS POUR TABLEAUX DE DISTRIBUTION SÉRIE BLOCK

La gamme se complète de la nouvelle version vide avec préperçages pour prises standard domestique et bride 50 X 60 (Gamme Domo, fam. 570). Particulièrement utilisée dans les applications exigeant des prises de type domestique.

Les caractéristiques techniques des nouveaux produits sont alignées sur celles de la production actuelle.

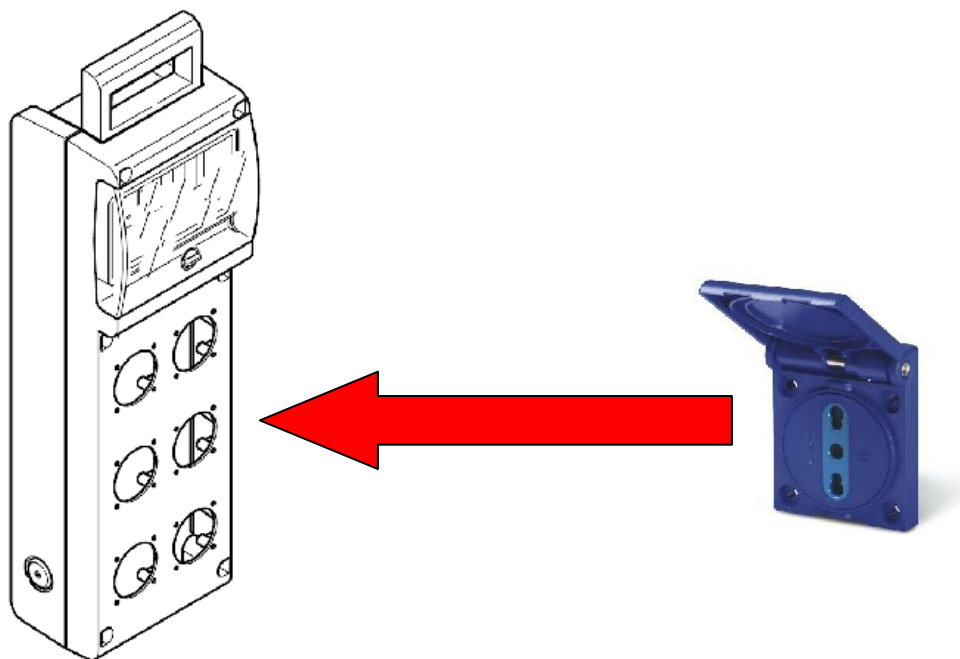

Standard disponibles pour les prises :

- Prise 2P+T 16A – 250V ~ P11/P17 standard italien
- Prise 2P+T 16A – 250V ~ P30/ standard italien
- Prise 2P+T 16A – 250V ~ / standard allemand
- Prise 2P+T 16A – 250V ~ / standard français

DESCRIPTION	MODULE DIN	PRÉPERÇ. PRISE	DIMENSIONS	CONDITION. EMBALLAGE	REF. ARTICLE
Block 3	6	6	136x440x105	1/12	632.3530-000