



A TUTTI I NOSTRI CLIENTI

NEW

1. NUOVA PRESA INTERBLOCCATA DOMESTICA SERIE OMNIAPLUS




L'offerta SCAME in merito a prese interbloccate si arricchisce con la nuova Serie OMNIAPLUS:

La prima presa interbloccata per uso domestico presente sul mercato.

**IP 56
anche a spina
inserita**



Standard disponibili per le prese:

-  Presa 2P+T 16A – 250V ~ P11/P17 standard Italiano
-  Presa 2P+T 16A – 250V ~ P30 standard Italiano
-  Presa 2P+T 16A – 250V ~ Pluristandard
-  Presa 2P+T 16A – 250V ~ Standard tedesco
-  Presa 2P+T 16A – 250V ~ Standard Francese

Protezioni previste:



- Fusibile 6,3x32mm max 10A
- Magnetotermica
- Magnetotermica e differenziale
- Nessuna protezione



Principali caratteristiche:

- Dimensioni OMNIA (136x125mm)
- IP56 a spina inserita (guarnizioni sportello coperchio)
- Interblocco: la mostrina non si apre con interruttore in "1"
- Lucchettabilità in "0" ed "1"
- Molla per chiusura automatica della mostrina

Modulare con i sistemi SCAME

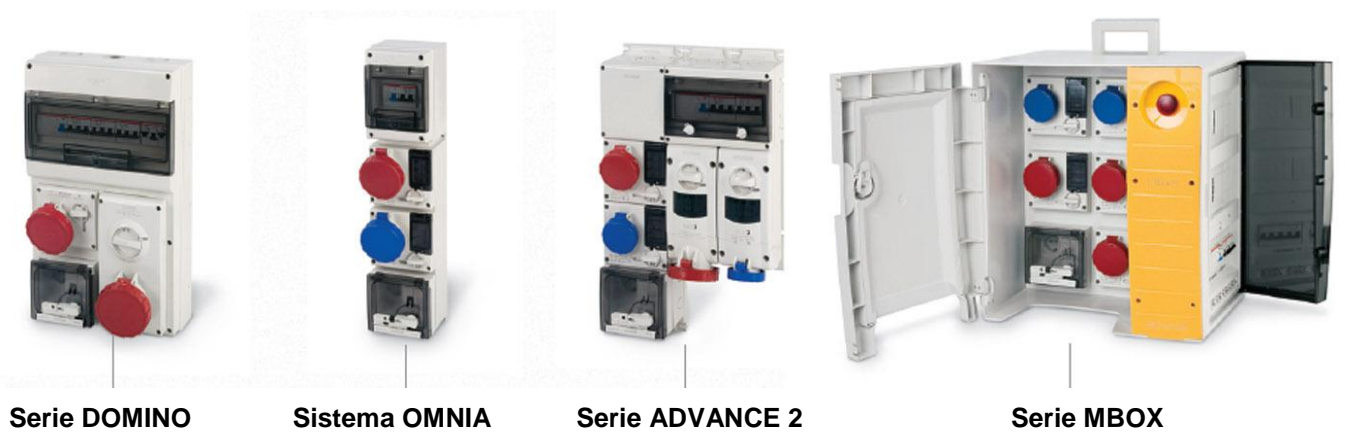

Serie DOMINO

Sistema OMNIA

Serie ADVANCE 2

Serie MBOX

Vi invitiamo a contattare gli uffici SCAME per richiedere documentazione, codici articolo, disponibilità e prezzi.



NEW

2. QUADRI SERIE MBOX 2 - 3 - 5 (VUOTI)



Ampliata la gamma introducendo un dispositivo automatico che garantisce al calar dell'intensità luminosa esterna, l'illuminazione del vano prese e del vano porta apparecchi di protezione e comando. Ciò permette l'individuazione e l'utilizzo del prodotto in condizioni di scarso illuminamento, ideale per cantieri, per campeggi ed aree di parcheggio.


L'illuminamento dei vani è garantito da un sistema a led ad alta efficienza e bassi consumi. Il sistema viene gestito da una scheda elettronica collegata ad un sensore.

La gamma va a completamento della serie MBOX 3-5 Night&day cablata

Vi invitiamo a contattare gli uffici SCAME per richiedere documentazione, codici articolo, disponibilità e prezzi.

NEW

3. UNIBOX: 4 AND 6 GANGS IP40

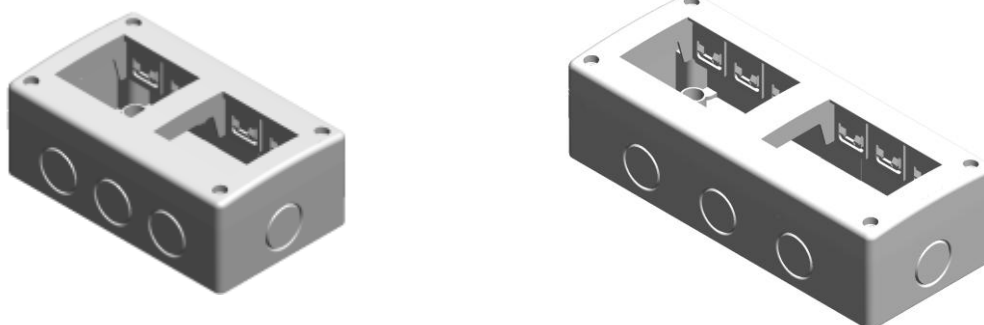

L'offerta Unibox con grado di protezione IP40 si allinea a quella con grado di protezione IP55. Le due nuove versioni per installazione orizzontale, permettono l'alloggiamento di frutti Evolution e, con apposito adattatore in dotazione, di frutti serie Basic/8000.

DESCRIZIONE	CONFEZIONE IMBALLO	CODICE ARTICOLO
Contenitore portafrutto da parete IP40 4 moduli	1/24	136.4124
Contenitore portafrutto da parete IP40 6 moduli	1/16	136.4126

Le caratteristiche tecniche dei nuovi prodotto si allineano a quelle di attuale produzione (1-2-3 moduli).




NEW





4. NUOVA VERSIONE QUADRO DI DISTRIBUZIONE SERIE BLOCK

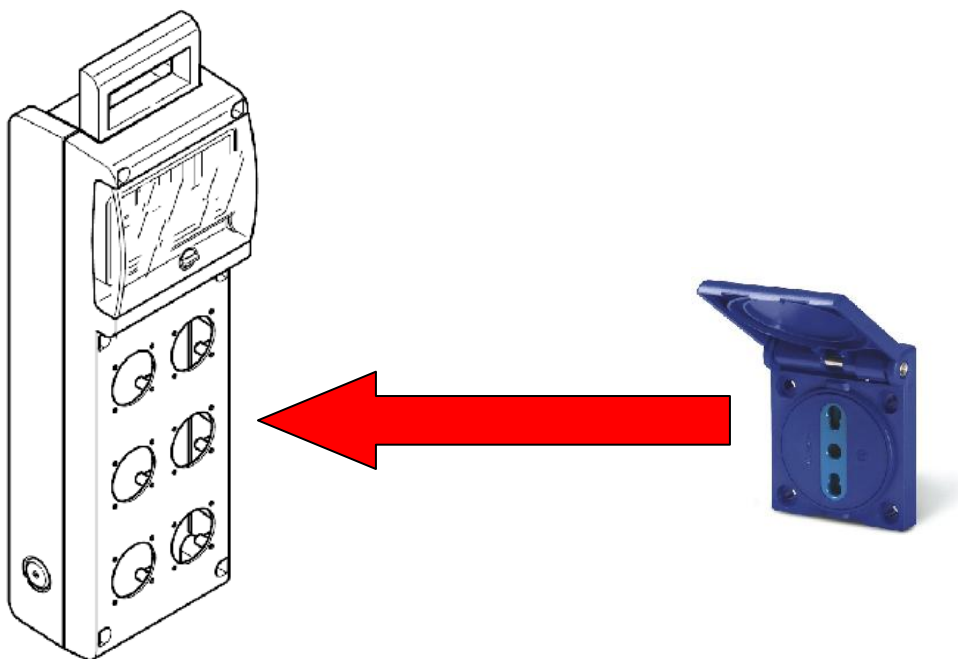Ampliata la gamma introducendo nuova versione vuota con preforature per prese Standard domestico con flangia 50 x 60 (Serie Domo, fam. 570). Particolarmente utilizzato nelle applicazioni dove sono richieste prese di tipo domestico.

Le caratteristiche tecniche del nuovo prodotto si allineano a quelle di attuale produzione.



Standard disponibili per le prese:

-  Presa 2P+T 16A – 250V ~ P11/P17 standard Italiano
-  Presa 2P+T 16A – 250V ~ P30 standard Italiano
-  Presa 2P+T 16A – 250V ~ Standard tedesco
-  Presa 2P+T 16A – 250V ~ Standard Francese

DESCRIZIONE	MODULO DIN	PREFOR. PRESA	DIMENSIONI	CONFEZIONE IMBALLO	CODICE ARTICOLO
Block 3	6	6	136x440x105	1/12	632.3530-000