PRESSACAVI ED ACCESSORI PER CABLAGGIO (HEAVY DUTY)

NORME DI RIFERIMENTO

EN 62444

MARCATURE E DIRETTIVE

VERSIONI

Pressacavi con dado e guarnizione
- Passo PG
- Passo METRICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Grado di protezione:	**IP68/IP69**
Temperatura di installazione:	**-20°C +60°C**
Grado di autoestinguenza (GWT):	**750°C**
Materiale:	**Termoplastico (Halogen Free)**
Resistenza agli impatti (grado IK):	**IK06**
Colore:	**Grigio RAL 7035**

TABELLA DI SCELTA PRESSACAVO: METRICO/PG

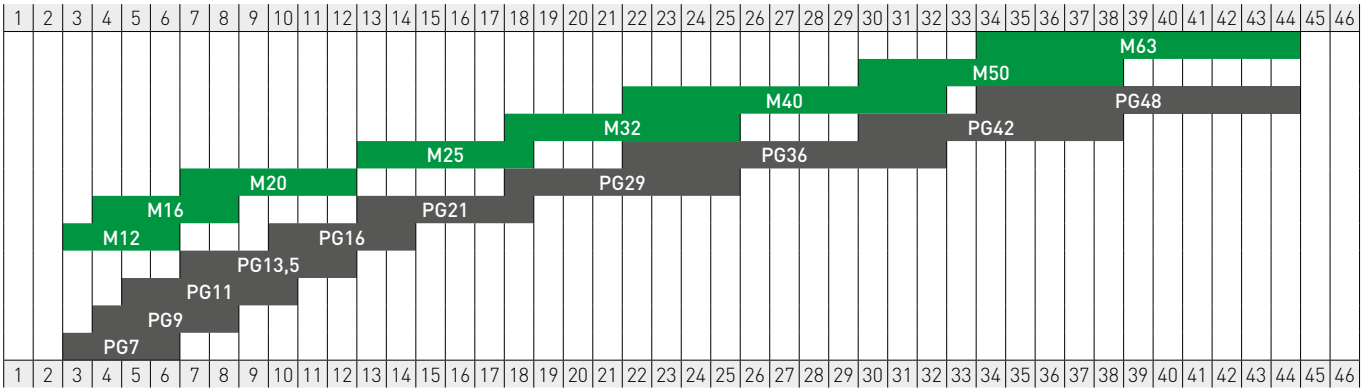

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione Salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio Minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrati	Diluiti	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resiste	Non Resiste	Non Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste

I valori di resistenza agli agenti chimici sono da considerarsi indicativi. Per ulteriori informazioni e sostanze specifiche contattare il servizio tecnico.