


CONTENITORI PORTAFRUTTO



NORME DI RIFERIMENTO

EN 60670-1
 Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari.
 Parte 1: prescrizioni generali.

MARCHI



VERSIONI

	Versione da parete - IP40
	Versione da parete - IP55
	Versione da incasso - IP55


CARATTERISTICHE TECNICHE

Grado di protezione:	IP40-IP55
Temperatura di impiego secondo norma di riferimento:	-5°C +35°C
Massima temperatura di funzionamento:	60°C
Autoestinguenza GW test:	650°C
Materiale:	Tecnopolimero
Grado IK a 20°C:	IK06
Colore:	Grigio RAL 7035 Antracite RAL 7021 (versione da incasso)


RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Soluzione Salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio Minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrati	Diluiti	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resiste	Resistenza limitata	Resiste	Resistenza limitata	Resiste	Non Resiste	Non Resiste	Non Resiste	Resistenza limitata	Resiste	Resiste

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

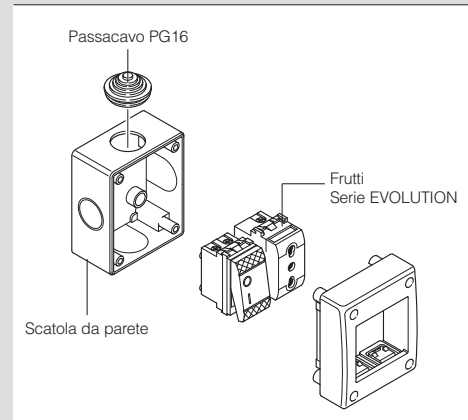

Versione da parete - IP40.

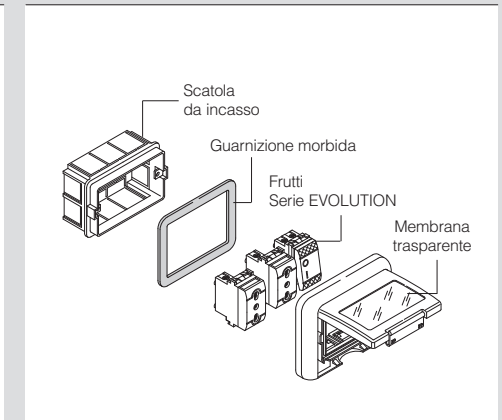

Versione da incasso - IP55.

ESEMPI DI APPLICAZIONE

