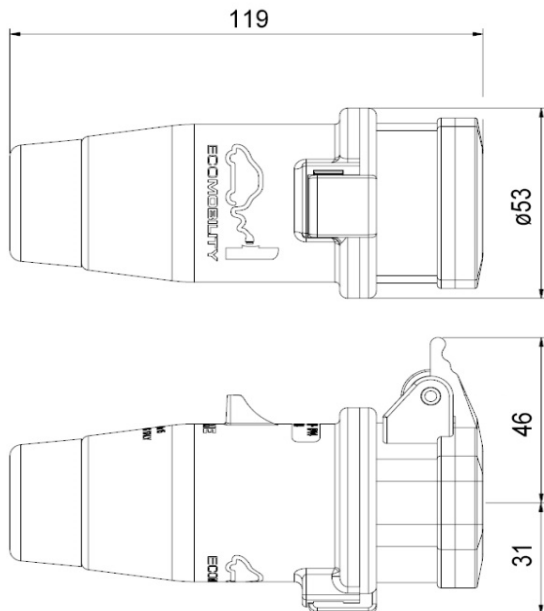


**200.01644**

Presa mobile dritta Tipo 3A

**> DIMENSIONI****> NORME DI RIFERIMENTO****EN 62196-1**

Plugs, socket-outlets, vehicle couplers and vehicle inlets.  
Conductive charging of electric vehicles.  
Part 1: General requirements.

**EN 62196-2**

Plugs, socket-outlets and vehicle couplers.  
Conductive charging of electric vehicles.  
Part 2: Dimensional interchangeability requirements  
for a.c. pin and contact-tube accessories.

**CEI 69-6**

Foglio di unificazione di prese a spina per la connessione  
alla rete elettrica di veicoli elettrici stradali.

**> CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale:	<b>16A</b>
Tensione nominale:	<b>200-250VAC</b>
Frequenza:	<b>50-60Hz</b>
Tensione d'isolamento:	<b>250V</b>
Grado di protezione:	<b>IP44 (IPXXD)</b>
Temperatura d'impiego:	<b>-30°C +50°C</b>
Materiale:	<b>Tecnopolimero</b>
Glow wire test:	<b>850°C</b>
Grado IK a 20°C:	<b>IK07</b>
Colore:	<b>Grigio</b>
Numero di poli:	<b>L1-N-E-CP</b>
Capacità di connessione:	<b>1-2,5mm<sup>2</sup></b>
Soluzione salina:	<b>Resistente</b>
Raggi UV:	<b>Resistente</b>