

204.WD26D-T2T2


Wall box plastico e lamiera verniciata da parete con
2 prese Tipo 2 16A 400Vac 11kW blocco spina/coperchio



> FUNZIONI

carica in modo 3 con circuito pilota pwm
gestione carica in assenza tensione
identificazione della taglia del cavo collegato
protezione da contatti diretti Safety Child Shutters
misurazione energia erogata e corrente assorbita
identificazione utente abilitato alla carica
gestione blocco coperchio e antiestrazione spina
funzionamento in modo stand-alone free o personal
predisposizione per comunicazione seriale

> DIMENSIONI

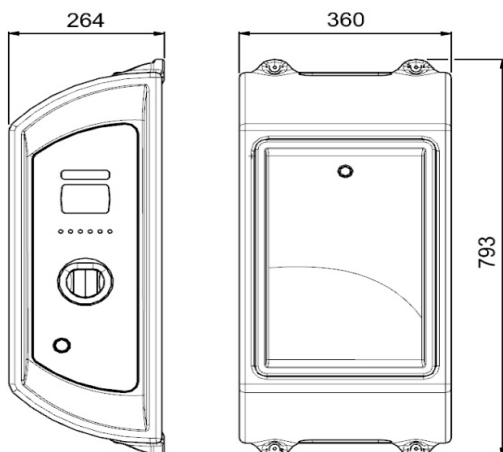

> NORME DI RIFERIMENTO

IEC/EN 61851-1

Electric vehicle conductive charging system.
Part 1: General requirement.

IEC/EN 61439-7

Low-voltage switchgear and control gear assemblies.
Part 7: Assemblies for e.v. charging stations.

> CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale:	32A
Tensione nominale:	400Vac
Frequenza:	50-60Hz
Tensione d'isolamento:	500V
Grado di protezione:	IP54
Temperatura d'impiego:	-30°C +50°C
Materiale:	Tecnopolimero
Glow wire test:	650°C
Grado IK a 20°C:	IK10
Colore:	Grigio
Montaggio:	A parete
Soluzione salina:	Resistente
Raggi UV:	Resistente

> DOTAZIONI

2 barre luminose con led RGB
1 morsettiera 10x35mm2
2 contatori digitali 3P+N 80A
2 contattori modulari 4P 25A 24Vdc
2 DC Leakage detectors
2 sezionatori portafusibili 1P+N gG 4A
1 alimentatore 24Vdc 36W
1 alimentatore 24Vdc 60W
2 schede di controllo
2 display lcd 2x20 righe retroilluminati
2 lettori RFID 13,56MHz
2 pulsanti di stop carica (modo free)
1 batteria di backup

escluso:

protezione a monte (a cura dell'installatore):
2 interruttori 3P+N C20 30mA ist. A